


Смеситель бесконтактный Geberit тип 88 для умывальника, с внутренней регулировкой температуры, 230 В

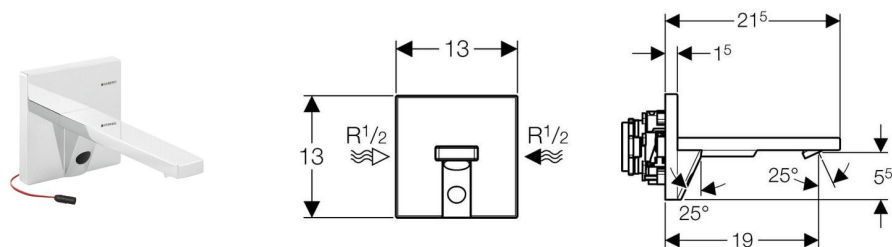

Цель применения

- Для подвода холодной и горячей воды
- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для общественных и полупубличных зданий
- Для скрытого монтажа
- Для использования в системах Geberit GIS и Duofix

Характеристики

- Предварительная установка температуры посредством встроенного смесителя
- Возможность ограничения количества горячей воды
- Инфракрасный датчик присутствия пользователя
- Автоматическое срабатывание
- Самонастраивающийся датчик
- Антивандальная конструкция
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания
- Возможность отключения функции смыва с помощью пульта для уборки Geberit
- Подходит для корпуса скрытого монтажа HansaVarox
- Совместим с подключением к системе водоснабжения MerlaFix
- Контроль объемного расхода посредством аэратора
- Возможность ручной установки различных функций
- Возможность установки режима экономии воды
- Регулируемая периодическая подача воды
- Встроенный обратный клапан
- Электропитание от сетевого блока

Технические данные

Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1,5 бар
Материал	Латунь / цинковое литье, хромированное
Расстояние распознавания, диапазон настройки	5-33 см
Расход воды при 3 бар	6 л / мин
Рабочее давление	0,5-8 бар
Температуры окружающего воздуха	1-40 °C
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90 °C
Максимальная рабочая температура, вода	65 °C
Расстояние распознавания, заводская установка	20-22 см
Частота тока	50 Гц
Номинальное напряжение	230 В перем. т.
Рабочее напряжение	12 В перем. тока

Объем поставки

- 2 корзинчатых фильтра
- Ключ для аэратора
- Соединительный кабель длиной 1,5 м
- Крепежные элементы

Не включено:

- сетевой блок

Артикул

Арт. №	Цвет
116.118.21.1	хром глянцевый