


**HyTronic ИК привод смыва для писсуара, работа от батарей, "Tango"**

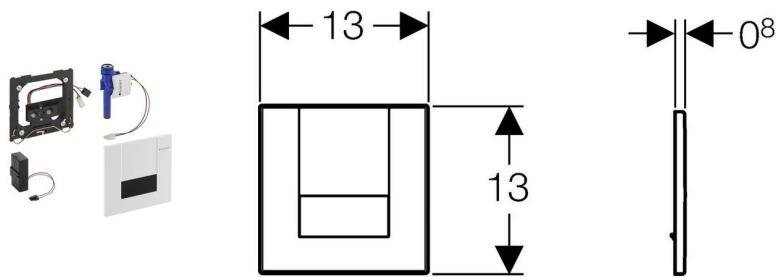

**Цель применения**

- ✓ Для автоматического смыва писсуара
- ✓ Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- ✓ Для монтажа в монтажный комплект писсуара
- ✗ Не подходит для монтажа в монтажные элементы для писсуаров Joly с коробкой скрытого монтажа сбоку
- ✗ Не подходит для монтажа в монтажные элементы с верхней установкой

**Характеристики**

- Автоматическое срабатывание смыва
- ИК датчик обнаружения пользователя
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания HyTronic
- Смывную клавишу можно дезактивировать посредством HyTronic Clean Handy
- Динамическая регулировка времени смыва
- Защитная крышка из металлического сплава с фиксатором

## Технические данные

Периодическая подача воды, заводская установка	24	ч
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168	ч
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,24 / 0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Максимальное испытательное давление воды	16	бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3	бар
Время до активации подачи воды, заводская установка	7	с
Время до активации подачи воды, диапазон настройки	3-15	с
Тип батареи	Литиевая 1,5 В (AA)	
Срок службы щелочной батареи	~ 1,5	год(-а)/лет
Срок службы литиевой батареи	~ 2	год(-а)/лет
Потребляемая мощность	< 0,5	Вт
Степень защиты	IP 45	
Рабочее напряжение	3	В пост. тока
Время смыва, заводская установка	4	с
Время смыва, диапазон настройки	3-15	с
Относительная влажность воздуха	< 100	%
Рабочее давление	1-8	бар
Максимальная рабочая температура, вода	30	°C

## Объем поставки

- Защитная крышка с окошком инфракрасного датчика
- Крепежная рамка с ИК датчиком
- Место установки батарей
- 2 литиевых батареи
- Соленоидный клапан
- Крепежные элементы

## Артикул

Арт. №	Цвет
<b>116.034.11.1</b>	белый
<b>116.034.21.1</b>	Глянцевый хром
<b>116.034.46.1</b>	Матовый хром