


	Монтаж в капитальную стену Толщина от 80 до 120 мм*				Монтаж в капитальную стену Толщина от 80 до 120 мм*				Монтаж в капитальную стену Толщина от 120 до 200 мм				Монтаж на капитальную стену		Перегородка (Гипсокартон) У стены/Толщина							
	Внутри >9 см	Внутри >12 см	9-14 см	14-20 см	14-20 см	Внутри >9 см	Внутри >12 см	9-14 см	14-20 см	14-20 см	Высота 82 см**	Высота 109 см	Высота 112 см	Высота 112 см	Высота 82 см**							
Применение																						
Рекомендованное решение	109.771.00.1	109.771.00.1	110.772.00.1	109.771.00.1	109.130.00.1	109.130.00.1	110.150.00.1	109.130.00.1	109.300.00.5	109.300.00.5	110.350.00.5	109.300.00.5	109.043.00.1	110.001.00.1	110.350.00.5	111.726.00.1	111.300.00.5	111.726.00.1	111.300.00.5	111.003.00.1		
Возможный вариант																						
Спецификация			109.771.00.1 367.925.16.1 152.487.46.1 ***				109.130.00.1 367.925.16.1 152.487.46.1 ***		109.160.00.1 367.925.16.1 152.487.46.1 ***	109.160.00.1	110.170.00.1	109.160.00.1	109.043.00.1 или 109.050.00.1 367.925.16.1 152.487.46.1 ***	109.160.00.1	110.170.00.1							
Спецификация																						
Спецификация	Sigma01 115.770.xx.5 Двойной смыв	Sigma10 115.758.xx.1 Смыв/Стоп	Sigma20 115.778.xx.1 Двойной смыв	Sigma50 115.788.xx.1 Двойной смыв	Sigma60 115.792.GH.1 Двойной смыв	Sigma80 116.091.xx.1 Двойной смыв	Bolero 115.777.xx.1 Двойной смыв	Tango 115.760.xx.1 Смыв/Стоп	Mambo 115.751.00.1 Смыв/Стоп	Omega20 115.085.xx.1 Двойной смыв	Omega30 115.080.xx.1 Двойной смыв	Omega60 115.081.xx.1 Двойной смыв	Delta11 115.120.xx.1 Смыв/Стоп	Delta15 115.101.00.1 Смыв/Стоп	Delta21 115.125.xx.1 Двойной смыв	Delta40 115.130.xx.1 Смыв/Стоп	Delta50 115.135.xx.1 Двойной смыв	Delta11 115.120.xx.1 Смыв/Стоп	Delta15 115.101.00.1 Смыв/Стоп	Delta21 115.125.xx.1 Двойной смыв	Delta40 115.130.xx.1 Смыв/Стоп	Delta50 115.135.xx.1 Двойной смыв

* Отвод в канализацию D 90 мм

** Для размещения клавиши сверху необходимо предусмотреть пространство для демонтажа клавиши

*** Крепеж подвесного унитаза по месту

Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, монтажная высота 82 см

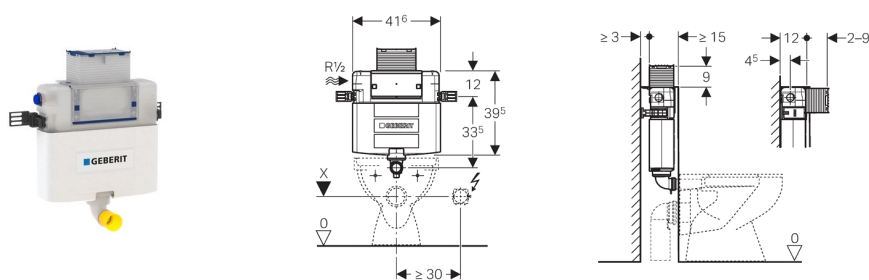

Цель применения

- Для скрытого монтажа
- Для кирпичных стен
- Для монтажа в пристенке на высоту рамы
- Для напольных и подвесных унитазов
- Для двойного смыва

Характеристики

- Регулируемая глубина монтажа
- Смывной бачок скрытого монтажа со смывной клавишей верхней / фронтальной установки, с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Приваренное колено смыва
- Монтаж и сервисные работы на смывном бачке скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку с левой стороны или сзади с левой стороны
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Укорачиваемая защитная крышка окна технического обслуживания

Технические данные

Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л

Объем поставки

- Подключение к системе водоснабжения R1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
 - Коробка монтажная для окна обслуживания
 - Удлинитель колена смыва ш 45 мм
 - 1 защитная заглушка
 - 2 крепежных уголка
 - Крепежные элементы
- Не включено:
- Смывная клавиша и смывной патрубок 152.434.16.1

Артикул

Арт. №	Описание
109.043.00.1	Смывной бачок скрытого монтажа Geberit Omega 12 см, монтажная высота 82 см