



UUSI TUOTE • NY PRODUKT

IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3721801101	5650050	30,0
3921801101	5650051	31,5
3421801101	5650052	30,0

- **3721801101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhdeltu.
- **3921801101** kovalla istuinkannella nro 91531, kaksoishuuhdeltu.
- **3421801101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhdeltu.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Kovassa kannessa nro 91531 on pikalukitus (quick release).

Kansi ja kiinnityssarja nro 6205000001 sisältyy. Kromattu painonappi.

- **3721801101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.
- **3921801101** med sits av hård plast nr 91531, dubbelsponing.
- **3421801101** med sits av mjuk plast nr 91130, enkelsponing.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01).



Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91531 (quick release).

Sits och fastsättningsserie nr 6205000001 ingår. Kromad tryckknapp.


WC, yleismalli • WC, universal modell

3721801101, 3921801101, 3421801101

610 x 360 x 850

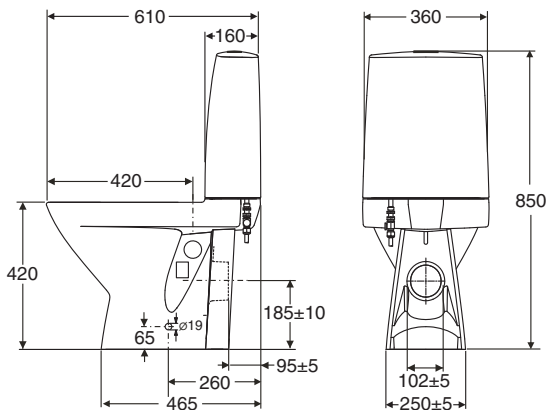

6205000001



9131001001 9131201001 9131401001 6926701001 6924301001



Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porlinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

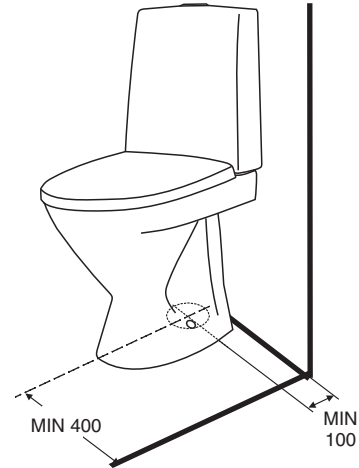

- Istuinkorkeus 420 mm.

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet. Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle. Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan. IDO Seven D WC:ssä 3721801101 ja 3921801101 on pieni ja iso huuhdeltu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä.

4 litran huuhdeluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhdeltu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhdellulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhdeltu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.

IDO Seven D WC:ssä 3421801101 on yksöishuuhdeltu sekä integroitu Fresh wc -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhdeltu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhdellulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen. Yhdyskappale 90° nro 9131001001 (Q-lukko), 45° nro 9131401001 ja WC:n epäkesko yhdyskappale lattia-asennukseen nro 9131201001.

- Sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.

Avloppet kan anslutas till vägg eller golv. IDO Seven D WC:n 3721801101 och 3921801101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningaledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. IDO Seven D WC:n 3421801101 är försedd med enkelspolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning.

Tätä foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Önskat kopplingsstycke beställs separat. Kopplingsstycke 90° nr 9131001001 (Q-lås), 45° nr 9131401001 och excentriskt kopplingsstycke nr 9131201001 för golvinstallation.