


596D



Collection : SIMPLICE

Couleur* :



Principaux atouts :



Bénéfices consommateurs

- CONFORT D'USAGE : Bec haut en arc de cercle facilite le remplissage de hauts récipients
- ECONOMIE D'EAU : Débit régulé à 6 l/mn
- ERGONOMIE : levier de commande à positionner latéral ou face au corps du robinet
- Technologie DockNetik (aimants dans le bec) pour une remise en place parfaite de la douchette après extraction
- Technologie Promotion : Le flexible en tresse de nylon garantie une extraction fluide et la rotule offre une manoeuvre souple et aisée
- Garantie 25 ans : Finition PDV Inox brossé
- Garantie 10 ans : Finition Chrome
- Garantie 5 ans : Mécanisme
- Garantie 2 ans : Accessoires (Flexible, douchette)


Bénéfices installateurs

- Diamètre de perçage standard : 35 mm
- Epaisseur de serrage importante : jusqu'à 64 mm
- Fixation rapide et fiable avec bague filetée et 2 vis pour verrouiller

Caractéristiques techniques

- Dimensions : x x cm
- Type d'installation : 1 trou
- Débit : 6 l/mn sous 3 bars
- Raccords : Avec flexibles d'alimentation
- Mitigeur évier, douchette extractible.
- Bec haut orientable à 360°
- Technologie DockNetik (aimants dans le bec)
- Flexible tresse de nylon extra-long : 70 cm
- Hauteur sous aérateur : 227 mm
- Poids : 2,3 kg
- Normes et réglementations : ACS : 11 ACC LY 589
- Hauteur totale du robinet : 405 mm
- Mécanisme : Cartouche à disques céramique
- Douchette anti-calcaire 3 fonctions : jet pluie, jet aéré et pause.
- Levier de commande latérale pour plus d'ergonomie
- Technologie Promotion : Flexible en tresse de nylon et douchette à main sur rotule
- Cartouche diamètre 25 mm

Dessin technique

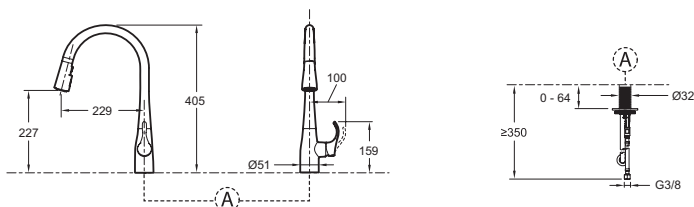

Description : Mitigeur évier, douchette extractible.. 596D. Collection : SIMPLICE. Dimensions : x x cm. Poids : 2,3 kg. Type d'installation : 1 trou. Normes et réglementations : ACS : 11 ACC LY 589. Débit : 6 l/mn sous 3 bars. Hauteur totale du robinet : 405 mm. Raccords : Avec flexibles d'alimentation. Mécanisme : Cartouche à disques céramique. Mitigeur évier, douchette extractible.. Douchette anti-calcaire 3 fonctions : jet pluie, jet aéré et pause.. Bec haut orientable à 360°. Levier de commande latérale pour plus d'ergonomie. Technologie DockNetik (aimants dans le bec). Technologie Promotion : Flexible en tresse de nylon et douchette à main sur rotule. Flexible tresse de nylon extra-long : 70 cm. Cartouche diamètre 25 mm. Hauteur sous aérateur : 227 mm.