Смеситель бесконтактный Geberit тип 88 для умывальника, без регулировки температуры, 230 В

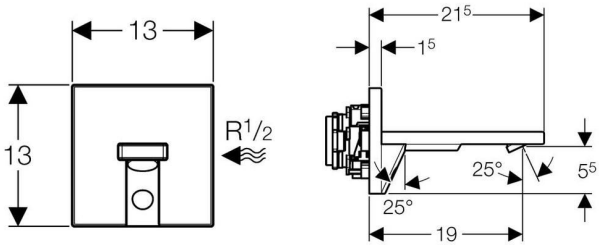

Цель примененения

- Для подачи холодной или предварительно смешанной воды
- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для общественных и полуобщественных зданий
- Для скрытого монтажа
- Для использования в системах Geberit GIS и Duofix

Характеристики

- Температура не регулируется
- Инфракрасный датчик присутствия пользователя
- Автоматическое срабатывание
- Самонастраивающийся датчик
- Антивандальная конструкция
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания
- Возможность отключения функции смыва с помощью пульта для уборки Geberit
- Подходит для корпуса скрытого монтажа HansaVarox
- Совместим с подключением к системе водоснабжения MeplaFix
- Контроль объемного расхода посредством аэратора
- Возможность ручной установки различных функций
- Возможность установки режима экономии воды
- Регулируемая периодическая подача воды
- Встроенный обратный клапан
- Электропитание от сетевого блока

Технические данные

Материал	Латунь / цинковое литье, хромированное
Расстояние распознавания, диапазон настройки	5-33 см
Расход воды при 3 бар	6 л / мин
Рабочее давление	0,5-8 бар
Температуры окружающего воздуха	1-40 °C
Максимальная рабочая температура воды, кратковременно	90 °C
Максимальная рабочая температура, смешанная вода	45 °C
Расстояние распознавания, заводская установка	20-22 см
Частота тока	50 Гц
Номинальное напряжение	230 В перем. т.
Рабочее напряжение	12 В перем. тока

Объем поставки

- Корзинчатый фильтр
- Ключ для аэратора
- Соединительный кабель длиной 1,5 м
- Крепежные элементы

Не включено:

- сетевой блок

Артикул

Арт. №	Цвет
116.108.21.1	хром глянцевый